

XEROX®

Tecnologia | Gestão Documental | Consultoria

Phaser™ 6180



impressora laser colorida

Cor com qualidade para o seu escritório



Phaser™ 6180

Impressora laser colorida

Excelente desempenho em cores para o seu escritório.

Inovando através de impressoras laser coloridas rápidas, de fácil aquisição e utilização, a Xerox Phaser 6180 oferece a velocidade e a qualidade de impressão que as empresas de pequeno a médio porte estavam esperando. Recursos de alto-desempenho e a facilidade incomparável de utilização oferecem resultados espetaculares, página após página.

Determine o ritmo

A impressora laser Phaser 6180 imprime seus trabalhos rapidamente.

- Uma velocidade de impressão colorida de até 20 ppm dá vida e cor aos seus trabalhos sem fazer você diminuir o ritmo.
- Imprima em preto e branco — até mesmo trabalhos grandes ou complexos — em uma velocidade de até 26 ppm graças a um poderoso processador de 400 MHz.
- Um tempo de impressão da primeira página de 10 segundos significa que seus trabalhos ficarão prontos antes de você se deslocar até a impressora.
- Opções de conectividade flexíveis, como conexões de Ethernet 10/100Base-TX, USB, adaptadores sem fio opcional e paralelo, oferecem a você a energia para suportar suas demandas de impressão em todo o seu escritório.

Aumente seu potencial


Com cores vibrantes e reais e definição de imagem e texto nítidos, a Phaser 6180 tem desempenho profissional.

- Uma resolução de impressão de até 600 x 600 x 4 dpi oferece dezesseis matizes de cor por pixel, produzindo uma qualidade fotográfica excepcional.
- O toner Emulsion Aggregation (EA) High Gloss utiliza “partículas” menores, mais uniformes de toner para proporcionar mais detalhe e nitidez a cada imagem.
- A linguagem de impressão True Adobe® PostScript® 3™ garante cores e gráficos precisos e vibrantes.
- As capacidades de cor incorporadas, incluindo simulações de cores independentes aprovadas pela PANTONE®, a tecnologia de correção de cor e as apuradas ferramentas de calibragem Xerox proporcionam automaticamente cor certa e permitem que você refine a nuance das cores para aplicações especiais.
- Com a unidade de duplex incorporada (padrão na configuração DN), a Phaser 6180 oferece uma impressão frente e verso rápida e automática.
- O ciclo mensal de trabalho de 60000 páginas ajuda a lidar com sua carga de trabalho exigente.



O painel de controle de fácil utilização apresenta status e indicadores de nível de toner em tela convenientes.



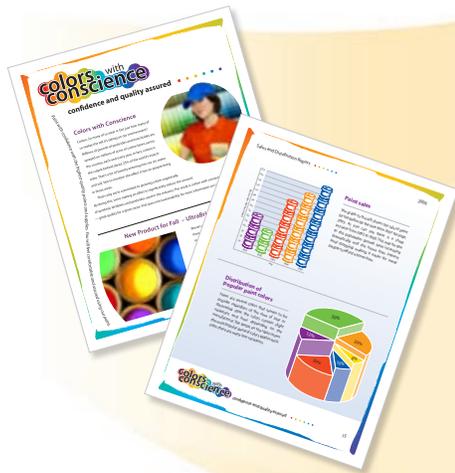

Projetada para se adaptar às necessidades dinâmicas das empresas de pequeno a médio porte.

- 1 A bandeja 1 de 150 folhas (MPT) suporta uma ampla gama de mídias e tamanhos personalizados.
- 2 A generosa bandeja 2 de 250 folhas alimenta mídias de capa de até 80 lb. (220gm²).
- 3 Adicione um alimentador opcional de 550 folhas para uma capacidade de impressão total de 950 folhas.
- 4 É rápida, economiza dinheiro e possui impressão frente e verso padrão na configuração DN.
- 5 A memória padrão de 128 MB pode ser ampliada para até 1152 MB, permitindo a impressão ainda mais fácil até dos trabalhos de impressão mais exigentes e cheios de gráficos.

Trabalhe com vontade, imprima com facilidade

Da instalação à operação cotidiana, a impressora laser Phaser 6180 oferece uma variedade de recursos para facilitar a vida no escritório.

- O software de instalação incluído é extremamente rápido e fácil, agilizando o funcionamento sem exigir TI.
- Mantenha tabelas em trabalhos impressos e obtenha acesso rápido ao suporte on-line desde o conforto da sua cadeira com o CentreWare® IS, o servidor Web incorporado que funciona perfeitamente com o seu navegador.
- O medidor de toner do painel central oferece uma verificação rápida e visual dos níveis de toner atuais, e o acesso frontal significa que não é mais necessário mover a impressora para substituir os suprimentos.
- Menor consumo para uma maior facilidade de utilização.
- Suporte incorporado para Apple Bonjour™ e drivers Mac incluídos fazem do Phaser 6180 um verdadeiro parceiro de equipe nos ambientes PC/Mac.
- O PrintingScout™ poupa um tempo precioso controlando os trabalhos de impressão e fornecendo alertas imediatos com sugestões de correção.
- Sua operação extremamente silenciosa torna a impressora laser Phaser 6180 ideal para escritórios.



Para obter mais informações, entre em contato com o seu representante local de vendas Xerox ou visite-nos no endereço www.xerox.com/office



		Phaser 6180N	Phaser 6180DN
Velocidade	Até 20 ppm em cores / 26 ppm em preto-e-branco		
Ciclo de trabalho	60000 páginas/mês*		
Manuseio de papel	Bandeja 1 (MPT): 150 folhas; tamanhos personalizados: 3 x 5 pol. a 8,5 x 14 pol. / 76,2 x 127 mm a 220 x 355,6 mm Bandeja 2: 250 folhas; tamanhos personalizados: 5,8 x 8,2 pol. a 8,5 x 14 pol. / 148 x 210 mm a 220 x 355,6 mm Bandeja 3: 550 folhas; tamanhos personalizados: 5,8 x 8,2 pol. a 8,5 x 14 pol. / 148 x 210 mm a 220 x 355,6 mm		
Entrada de papel	Padrão		
	Opcional		
Saída de papel	300 folhas		
Saída em frente e verso	Opcional	Padrão	
Impressão	Somente 10 segundos em cores		
Tempo de saída da primeira página			
Resolução (máx.)	600 x 600 x 4 dpi		
Processador	400 MHz		
Memória (padrão/máx.)	128 MB/1152 MB		
Conectividade	Ethernet 10/100Base-TX, USB 2.0, Paralela, Placa de rede de multiprotocolo opcional, Adaptador de rede sem fio opcional.		
Linguagens de descrição de página	Adobe® PostScript® 3™, Emulação de PCL 6		
Recursos de impressão	Padrão	Impressão de folhetos, Capas, Separadores, Separadores de transparências, N-up, Marcas d'água, Sobreposições, Impressão de pôsteres, Folhas de banner, Impressão com ajuste ao tamanho da página	
	Adicional**	Impressão segura, Impressão de prova, Intercalação de RAM	

* Volume de impressão uniformemente distribuído por 30 dias
 ** Exige um mínimo de 256 MB de RAM

Gerenciamento de dispositivo

Servidor Web embutido CentreWare® IS, CentreWare Web, PrintingScout™, alertas de e-mail MailLinX

Drivers da impressora

Windows® 2000/XP/2003 Server, Vista, Mac OS®X versão 10.2 ou superior, Unix: Solaris™ 8/9/10, HP-UX™ 11.0, AIX® 4.3.3 Linux: SUSE™ 9.2/9.3, Turbo Linux™ 10, Red Hat® ES3/ES4, Fedora™ Core 1, Yellow Dog 3.X

Suporte de fonte

Fontes PostScript®: 136; Fontes PCL®: 81

Manuseio de mídia

Bandeja 1 (MPT), Bandeja 2, Bandeja 3 (opcional): bond de 17-40 a capa de 40-80/ de 65-220 gr/m²
 Saída em frente e verso: bond de 17-43 lb./ de 65 a 163 gr/m²

Tipos de mídia: Papel liso, papel lustroso, envelopes, etiquetas, transparências, papel-cartão, cartões de visitas

Padrões das cores

Simulações de cores independentes aprovadas para cor PANTONE®, Tabelas de correção de cor

Ambiente operacional

Temperatura: Armazenagem: 32 °F a 95 °F/0 °C a 35 °C, Operacional: 50 °F a 90°F/10 °C a 32 °C
 Umidade: 15% a 80%
 Níveis de pressão do som: Impressão: 49,1 dB(A)
 Modo de espera: 28,6 dB(A)
 Níveis de ruído: Impressão: 6,62 B, Modo de espera: 4 B
 Tempo de aquecimento (do modo de hibernação): 20 segundos

Energia

Energia: 110-127 VCA, 50/60 Hz
 Consumo de energia: 110-127 VCA: Em espera: 70 W, Impressão: 450 W,

Modo de economia de energia: 5,4 W
 Qualificado para ENERGY STAR®

Dimensões (LxPxA)

15,7 x 19,4 x 18,5 pol./400 x 493 x 470 mm
Peso: 6180N: 59,8 lb./27,2 Kg, 6180DN: 62,3 lb./28,3 Kg
 Alimentador de 550 folhas opcional: 15,7 x 19,4 x 5,4 pol./400 x 493 x 138 mm
 Peso: 16,9 lb./7,7 kg

Certificações

FCC Parte 15, Classe B, Listado para UL 60950-1/CSA 60950-1-03, Marca CE aplicável para Diretivas 73/23/EEC e 89/336/EEC, Seção 508 ADA

Suprimentos

Cartucho de impressão de capacidade padrão:

Preto: 3000 páginas¹ 113R00722
 Ciano: 2000 páginas¹ 113R00719
 Magenta: 2000 páginas¹ 113R00720
 Amarelo: 2000 páginas¹ 113R00721

Cartucho de impressão de alta capacidade:

Preto: 8000 páginas¹ 113R00726
 Ciano: 6000 páginas¹ 113R00723
 Magenta: 6000 páginas¹ 113R00724
 Amarelo: 6000 páginas¹ 113R00725

¹Páginas padrão médias. Rendimento declarado baseado em cobertura de área de 5% em página tamanho carta/A4. O rendimento pode variar com base na imagem, na cobertura de área e no modo de impressão.

Opções

Alimentador de 550 páginas 097S03744
 256 MB de memória Phaser 097S03743
 512 MB de memória Phaser 097S03635
 Cartão de rede multiprotocolo 097S03773
 Unidade de duplex 097S03746
 Adaptador de rede sem fio
 -Conversor de energia norte-americano 097S03740
 -Conversor de energia europeu 097S03741
 -Conversor de energia do Reino Unido 097S03742

